

TerraPLEGEL® 0.5  
TerraPLEGEL®  
Hi Load 0.9




**KAMI**

Uw specialist in metalen daken.




## Zeven aantrekkelijke kleuren - twee profielen

Zwart 015



Grijs 035




Bruin 384




Donkerrood 418




Blauw 510



Terracotta 740



Groen 830



Hier zou u een origineel TerraPLEGEL® monster moeten aantreffen.

Neem aub contact op met KAMI als het er niet meer is.

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de echte producten.



Dutch profile



Scandinavian profile

# TerraPLEGEL® 0.5

TerraPLEGEL® combineert de sterkte van een metalen gegalvaniseerde dakpanplaat met het natuurlijke uiterlijk van een kwartsand coating. Het resultaat is een product dat doet denken aan de elegantie van traditionele daken. TerraPLEGEL® is leverbaar in zeven aantrekkelijke kleuren. TerraPLEGEL® Hi Load 0.9 is hetzelfde vervaardigd als TerraPLEGEL®. Op beide producten geven wij 30 jaar garantie. Het zijn beide ideale materialen voor het dekken van een volledig nieuw dak, maar vooral voor renovatie van bestaande daken.



Denemarken: woonhuis

# TerraPLEGEL®

## Technische specificaties

Materiaal:	Thermisch gegalvaniseerd staal
Coating:	Polyesterhars coating. PVC-vrij oppervlak met kwartzand coating, drie lagen verf, waarvan twee aangebracht na het vormen.
Panlengte:	350 mm
Plaatlengte:	Standaard lengte
3-PLEGEL:	1 150 mm
4-PLEGEL:	1 500 mm
6-PLEGEL:	2 200 mm
9-PLEGEL:	3 250 mm
	Andere lengtes leverbaar op aanvraag.
Dakhelling:	10° tot 90° [Plaatselijke bouwvoorschriften dienen te worden nageleefd.]
Totale breedte:	1 080 mm [Dutch Profile]   1 050 mm [Scandinavian Profile]
Dekkende breedte:	1 010 mm [Dutch Profile]   1 000 mm [Scandinavian Profile]
Temperatuurbestendigheid:	van -40°C tot +120°C

## TerraPLEGEL® 0.5/TerraPLEGEL® Hi Load 0.9

## Technische gegevens


Materiaaldikte:	0,5 mm
Gewicht:	5,46 kg/m <sup>2</sup>
Panlatafstand:	525 mm [geheel overloopbaar] 700 mm [enkel overloopbaar in het dal]

## TerraPLEGEL® 0.5

## Technische gegevens


Materiaaldikte:	0,9 mm
Gewicht:	9,52 kg/m <sup>2</sup>
Panlatafstand:	1 400 mm [geheel overloopbaar] 1 750 mm [enkel overloopbaar in het dal]

## TerraPLEGEL® Hi Load 0.9

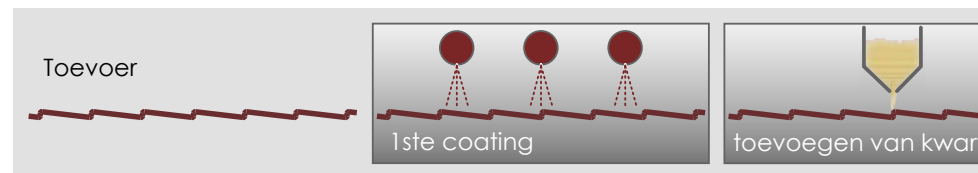

## Double coating: TerraPLEGEL® 0.5 en TerraPLEGEL® Hi Load 0.9

Laag voor laag is dit product veiliger, betrouwbaarder en duurzamer. TerraPLEGEL® dakpanplaten zijn gemaakt van thermisch gegalvaniseerd staal met een gepassiveerde laag, een primer en een beschermende basiscoating met een toplaag van kwartzand. Tenslotte wordt een inkapselende toplaag polyesterverf aangebracht.


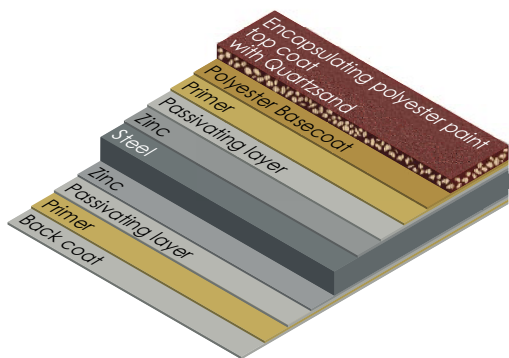


KAMI TerraPLEGEL® dakpanplaten zijn naadloos leverbaar tot een lengte van 6,50 m. Gemakkelijk en snel te installeren.

## TerraPLEGEL® - gefabricéerd volgens de hoogste kwaliteitsnorm

TerraPLEGEL® dakplaten bestaan voornamelijk uit thermisch gegalvaniseerd staal, waarop coatings van kwartzand en verf. De fabricage, die afgerond wordt met de unieke KAMI spanperstechniek, biedt een verhoogde sterkte en stijfheid. Dit resulteert in een groter draagvermogen zodat het gewicht van een mens kan worden ondersteund. Na het vormen worden er nog 3 extra lagen PVC-vrije oppervlakte-coatings van hoge kwaliteit aangebracht: de basiscoating, kwartzand en een inkapselende toplaag van polyester verf. De verzegelde metalen dakpanplaten die worden gehard bij 250 °C hebben een uitstekende kleurvastheid en zijn bestendig tegen corrosie. Gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnorm en gegarandeerd door een laatste kwaliteitscontrole.

tsand



# TerraPLEGEL® Hi Load 0.9

Het sterke TerraPLEGEL® - Hi Load staalsysteem, dat opties zeer nauw overeenkomt met een traditioneel pannendak, wordt gemaakt van thermisch gegalvaniseerde staalplaten met een dikte van 0.9 mm. De combinatie van hoogwaardig staal en extra duurzame coating maakt van TerraPLEGEL® Hi Load de stabielste dakpanplaat die leverbaar is. Op dit product wordt 30 jaar garantie tegen doorroesten verleend. Er zijn zeven kleuren en twee profielen om uit te kiezen. De kwartszand coating maakt een TerraPLEGEL® - dak antislip, aantrekkelijk voor het oog en vanwege de geluid absorberende eigenschappen aangenaam voor het oor. De uitzonderlijke sterkte van dit product betekent dat het kan worden gelegd op kepers die tot 1,75 m van elkaar liggen. Dit product is bij uitstek geschikt voor renovatie van asbestcement-daken op de bestaande dakconstructie zonder aanpassing. Ook een populaire keuze voor scholen, gevangenissen, gemeenschapsgebouwen en overal waar sterkte en duurzaamheid een prioriteit is.



Cuba: vakantiewoningen Sol meliá




Ventilatiecomponenten

# TerraPLEGEL® 0.5/ TerraPLEGEL® Hi Load 0.9 Accessoires



Dakdoorvoercomponent

KAMI levert een hele serie accessoires als aanvulling op uw KAMI dak.

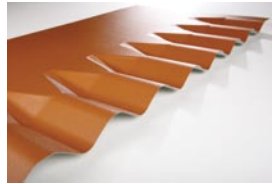

Koppelplaat



Nokpan



Kielgoot



KAMI Protect  
Dampopen waterkerende  
onderdakfolie



Nokeindkap



Ventilerend  
combi-afdichtband



Nokpan



Gecompliceerde daken:  
geen probleem met KAMI-hulpstukken  
en accessoires

## Op onze service kunt u rekenen. Wij staan voor u klaar.

Ons assortiment dakbedekkingproducten omvat vele extra voordelen, want wij bieden behalve het product een compleet servicepakket aan.

- Technisch advies
- Programma voor het berekenen van daken
- Kwaliteitszorg
- 10 tot 30 jaar garantie op onze topproducten [zie productdetails]
- Snelle productie en levering
- Logistieke ondersteuning [transport per spoor, schip]
- Dealers in uw eigen land
- Installatieservice

Voor nadere informatie, zie [www.kami-plegel.com](http://www.kami-plegel.com).

Contactpersoon in uw land: