


# Technisch datablad KS1000 FH

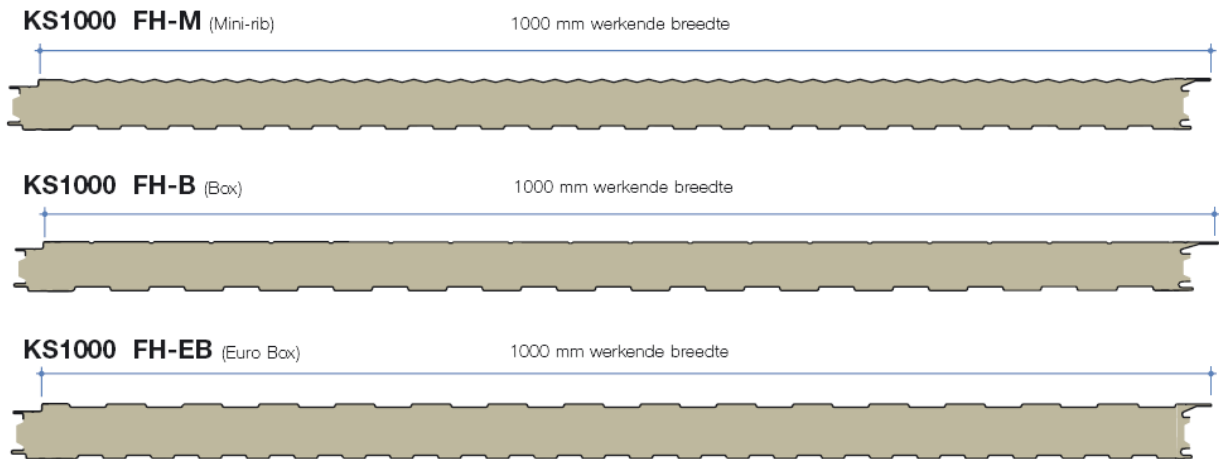

## Blind bevestigd gevelpaneel (KS1000 FH)

Kerndikte in mm	80	100	120	150
R-waarde m <sup>2</sup> .K/W	2.00	2.50	3.00	3.75
Gewicht kg/m <sup>2</sup>	20.2	22.8	25.4	29.3

## Kenmerken KS1000 FH

- Blinde bevestiging
- 100% betrouwbare thermische isolatie
- Werkende breedte 1000 mm
- Efectis Nederland getest op brandwerendheid
- Zowel horizontaal of verticaal te monteren
- Steenwolkern
- Geen additionele voorzieningen noodzakelijk ten behoeve van brandwerendheid
- Alle benodigde accessoires zijn af fabriek leverbaar
- Leverbaar in **FIREsafe** uitvoering.

### Staal:

Galvalloy, Hot-dipped staal met 95% Zn/ 5% Al;

### Coating:


Kingspan coating volgens BS EN 10214

### Isolatiekern:

Steenwolkern

### Aansluitingen:

KS1000 FH  
Horizontale aansluiting



KS1000 FH  
Horizontale aansluiting

