


# Technisch datablad KS1000 FR

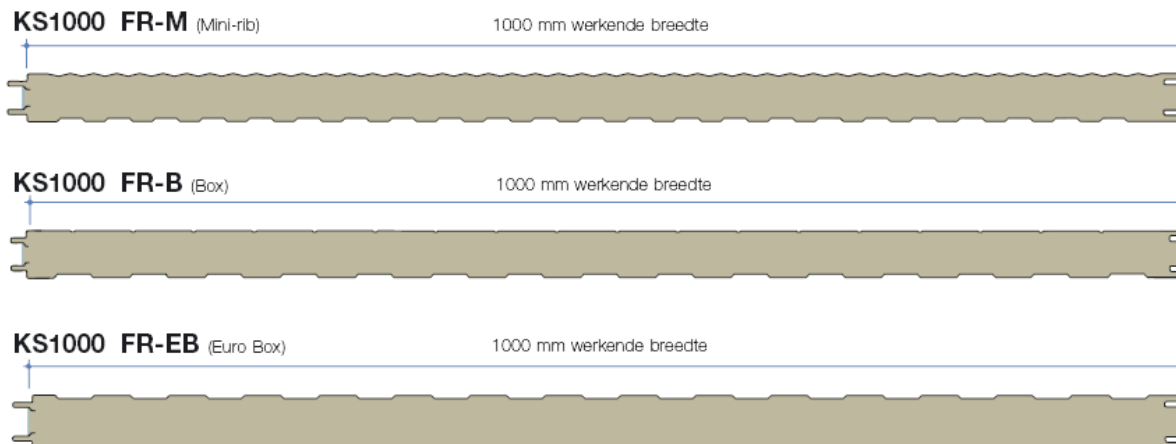

## Kenmerken KS1000 FR

- Werkende breedte 1000 mm.
- 100% betrouwbare thermische prestatie
- Gemakkelijk te monteren.
- Zichtbare bevestiging.
- Symmetrische profileringen.
- Kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden.
- Alle benodigde hulpmaterialen leverbaar.
- Creatieve vrijheid voor ontwerpers en eenvoudige integratie met kozijnen, louvres enz.
- TNO & ISIB getest op brandwerendheid.
- Leverbaar in **FIREsafe** uitvoering.

Kerndikte	80	100	120	140
Rc-waarde m <sup>2</sup> .K/W	1,9	2,3	2,9	3,5
K-waarde W/m <sup>2</sup> .K	0,45	0,37	0,32	0,27
Gewicht kg/m <sup>2</sup> 0,6/0,5 staal	18,4	20,6	22,8	24,8

### Staal:


Galvalloy, Hot-dipped staal met 95% Zn/ 5% Al;

### Coating:

Kingspan coating volgens BS EN 10214

### Aansluitingen:

KS1000 FR  
Horizontale aansluiting

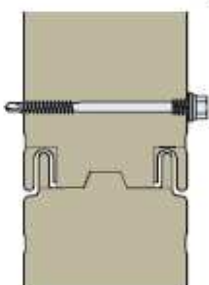

KS1000 FR  
Verticale aansluiting

