


Technisch datablad KS1000 TF-serie

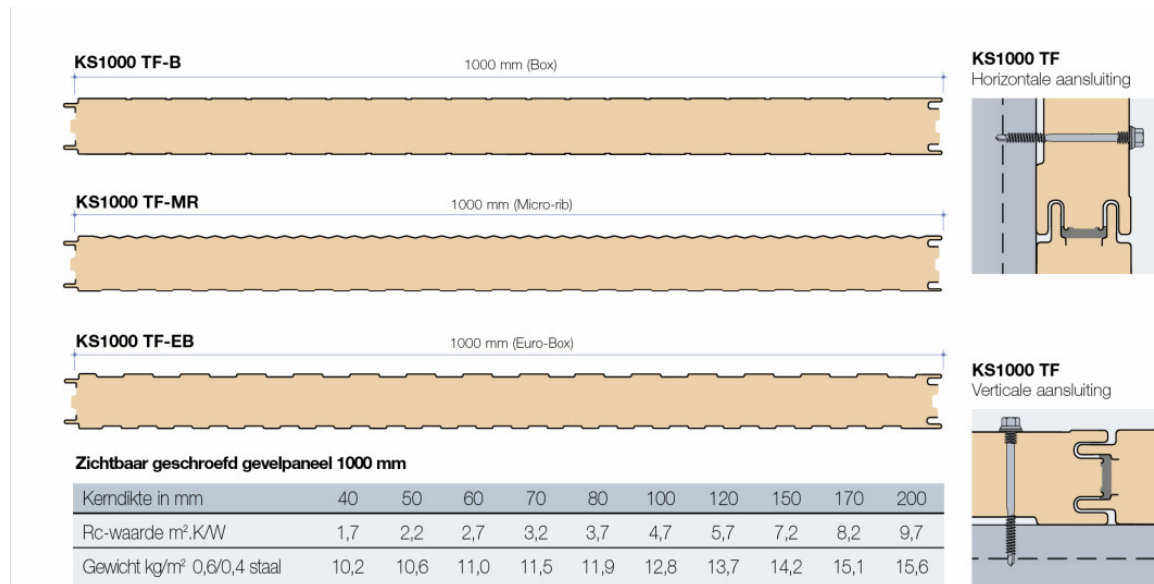

Kenmerken

- Zichtbare bevestiging.
- Werkende breedte 1000 mm.
- 100% betrouwbare thermische prestatie van 1,7 tot 9,7 m².K/W.
- Gemakkelijk te monteren.
- Symmetrische profilering.
- Kan horizontaal of verticaal gemonteerd worden.
- Alle benodigde hulpmaterialen leverbaar.
- Getest door Efectis/TNO Nederland op brandwerendheid.

Staal:

Galvalloy, Hot-dipped staal met 95% Zn/ 5% Al;

Coating:

Kingspan coating volgens BS EN 10214;

Isolatiekern:

De hardschuim isolatiekern met gesloten celstructuur is verkrijgbaar in de uitvoering

- Polyurethaan (PUR) CFK vrij

Geluidsreductie:

Alle PUR/PIR panelen hebben een gewogen geluidsreductiewaarde $R_w = 27$ dB

Geluidsreductiewaarde (R _w)										
Dikte paneel	40	50	60	70	80	100	120	150	170	200
Frequentie Hz	1750	1664	1577	1491	1404	1231	1058	799	626	366
R _w	27	27	27	27	27	28	28	29	29	30